L'EXPÉRIENCE TERRAIN

Système d'infiltration

INFILTRATUBE

SN4

TUBE DÉDIÉ À L'INFILTRATION DES EAUX À LA PARCELLE SANS GRAVIER

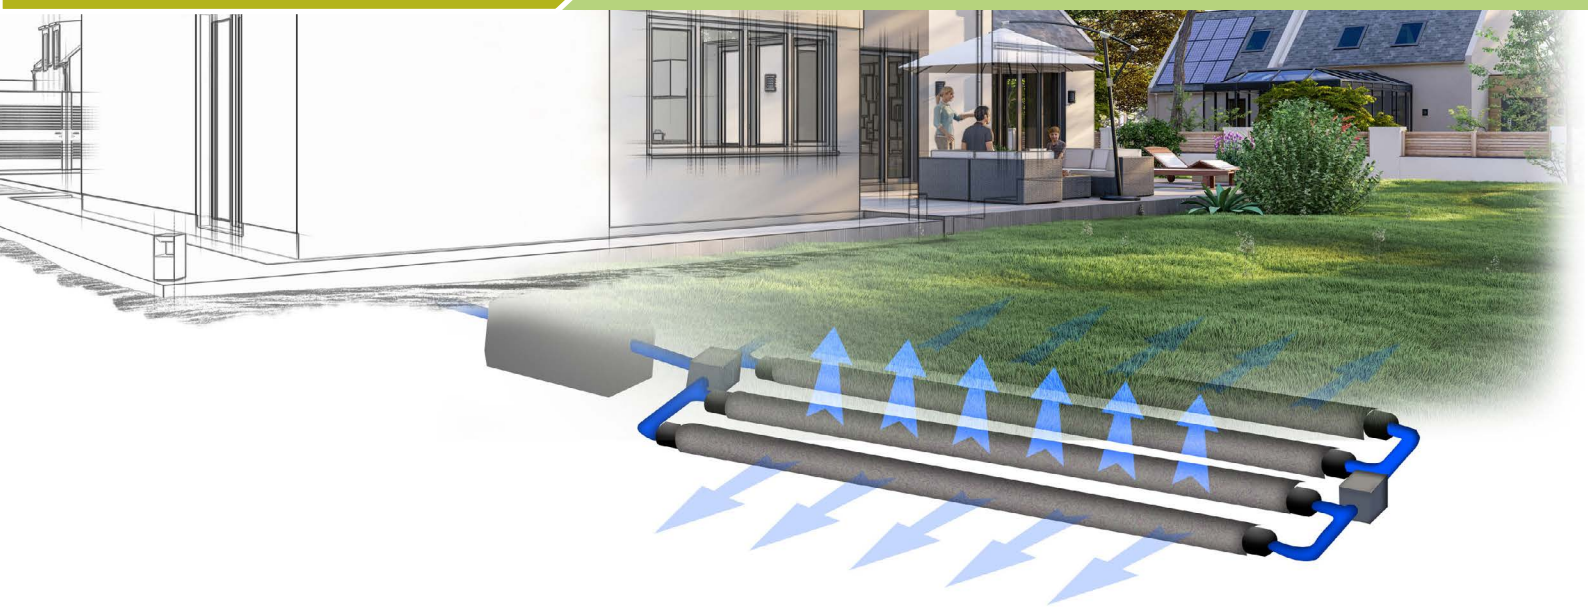

INFILTRATION À LA PARCELLE

Tube annelé PVC enrobé Ø200

INFILTRATUBE

Tube diamètre 200 SN4 dédié à l'infiltration
des eaux claires et pluviales avec une pose sans gravier
Conditionnement en barre de 2,50m
Fibre grise ou noire

Application
SANS GRAVIER

	Palette horizontale
DIAMÈTRE	**Ø 200**
Longueur Barre	2.50 ml
Longueur totale	45 ml

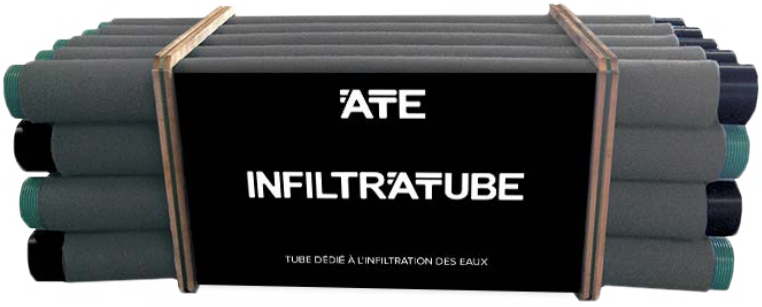

Accessoires

DÉNOMINATION	MANCHON	BOUCHON	RÉDUCTION
DIAMÈTRE	Ø 200	Ø 200	Ø 100 / 200

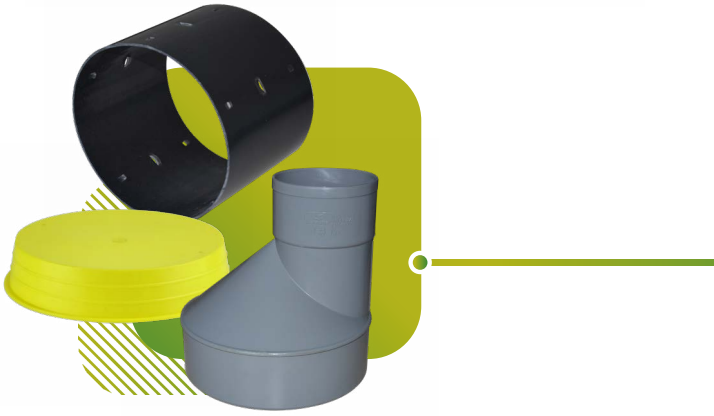

LE MANCHON

Ø 200

LA RÉDUCTION

Ø 100 / 200

LE BOUCHON

Ø 200

* La couleur du bouchon peut varier

INFILTRATUBE

Créé et fabriqué en France

Domaine d'application

TUBE DÉDIÉ À L'INFILTRATION DES EAUX À LA PARCELLE
INFILTRATUBE est LA solution pour l'infiltration des eaux de pluie ou des eaux claires après système de traitement agréé.

infiltration des eaux de pluie

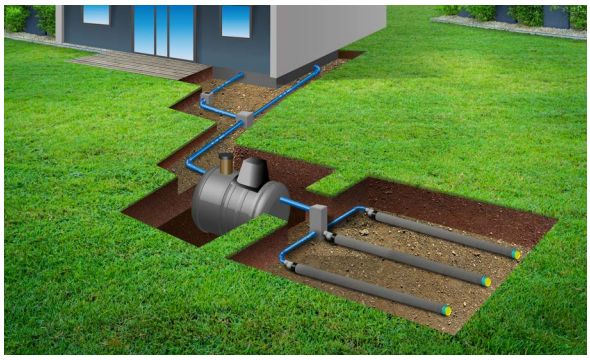

infiltration des eaux claires après système de traitement agréé.

Les +

Produit 3 en 1 : Système d'infiltration avec mise en œuvre sans gravier
- Grâce à sa rigidité (Résistance certifiée SN4), le réglage de la pente est très rapide
- Meilleure tenue aux chocs
- Mise en œuvre du produit dans l'ensemble des sols
- Capacité d'infiltration largement supérieure à un système traditionnel

LE SAVIEZ- VOUS ?

1 MÈTRE LINÉAIRE D'INFILTRATUBE PÈSE 2 KGS CONTRE 32 KGS POUR 1M DE SOLUTION TRADITIONNELLE (TUBE + GÉOTEXTILE + GRAVIER)

SOLUTION DÉCARBONATION

Poser un produit sans gravier, efficace et résistant pour ne pas revenir sur la mise en oeuvre !

INFILTRATUBE, La solution pratique et légère

1 mètre linéaire = 2 kg

VS

La solution traditionnelle :

1m linéaire équivaut à :

1 mètre linéaire = 31,6 kg

Nos différences

Pourquoi choisir notre solution sans gravier ?

- ***Savoir faire ATE***
- ***Solution rapide à mettre en œuvre***
- ***Efficace dans l'ensemble des sols***
- ***Plus économique***

EN SAVOIR PLUS
SUR L' **INFILTRATUBE**

Découvrez les documentations et caractéristiques du tube d'infiltration à la parcelle.

ACCOMPAGNEMENT

Comment calculer la longueur du système d'infiltration nécessaire ?

ATE met à votre disposition un formulaire de calcul pour le dimensionnement

LE TÉLÉCHARGER >

FABRICANT
REACTIF &
INNOVANT

Nous accordons une importance toute particulière à l'innovation : nous mettons tout en œuvre pour concevoir des produits de qualité ayant des avantages en termes de coût, de mise en œuvre et répondant aux attentes des professionnels.

ATE
contact@ate53.fr
02 43 07 00 56

Suivez-nous
sur nos réseaux sociaux !

LE TRI FACILE
DÉPLIANT
BAC DE TRI