



L'EXPÉRIENCE TERRAIN

Spécialistes
de la gestion
des eaux

DRAINAGE
ÉVACUATION
INFILTRATION



Catalogue général

POINTS FORTS

ATE

EXIGENCE QUALITÉ

EXPERTISE

EXPÉRIENCE TERRAIN



ATE offre aux professionnels du drainage et de la gestion des eaux un choix de systèmes innovants et de produits certifiés ou répondant aux normes, reconnus sur le marché du drainage, de l'évacuation, de l'infiltration.

ATE met à votre disposition dans chacune de ses gammes un large choix de produits et d'accessoires régulièrement enrichi de nouveautés et vous propose des solutions complètes pour répondre à vos attentes.

Pour vous, spécialistes et professionnels, ATE met à votre disposition les stocks et services dédiés à vos métiers et réalise un travail de conseil et d'assistance.

DES ÉQUIPES À VOTRE ÉCOUTE !



Par téléphone

Nous vous répondons de
8h à 12h et de
13h30 à 17h30

02 43 07 00 56



Par mail

Nous vous répondons de
8h à 12h et de
13h30 à 17h30

contact@ate53.fr



Par secteur

Un suivi peut vous être
proposé avec un
commercial dédié

commercial@ate53.fr

SOMMAIRE

Solutions pour le DRAINAGE

Drainage agricole ...	4
Drainage paysager et TP ...	5
Drainage des bâtiments ...	6
Drainage routier ...	8
Drainage des sols sportifs ...	10

Solutions pour l' ÉVACUATION

Tubes et accessoires Sancel ...	12
Tubes en extérieur des bâtiments ...	14
Outils ATE ...	15

Solutions pour la GESTION DES EAUX

Épandage ...	15
Infiltration à la parcelle ...	16
Gestion du RGA ...	18



ASTUCE

*Votre Pdf est interactif,
accédez directement à la
sous-famille de produits
qui vous intéresse ou
revenir au sommaire*



ACCÈS FACILE

*Depuis ce Pdf, accédez
rapidement aux pages produits
sur notre site ate-drainage.com
en cliquant sur le nom ou l'image
de chaque référence.*

DRAINAGE AGRICOLE

Drain nu PVC AGRITUBE

AgriTube nécessite une pose avec gravier.
De 50 à 200 mm de diamètre

DIAMÈTRE	Ø 50	Ø 60	Ø 65	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
Longueur Perforé (ml)	25 / 50 / 200	50 / 150	25 / 50 / 150	25 / 50 / 100	25 / 50 / 100	50	50	30
Longueur Non perforé (ml)	50	50	50	50	50	50	50	30

Drain PVC Géotextile TEXDRAIN

Drain agricole enrobé d'un géotextile de 150 gr/m²,
sol à dominante sableuse. De 50 à 200 mm de diamètre

DIAMÈTRE	Ø 50	Ø 60	Ø 65	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
Longueur Perforé (ml)	50 / 200	50 / 150	50 / 150	50 / 100	50 / 100	50	50	30

• PRODUIT PHARE

Drain PVC Fibre PP FIBERDRAIN

Drain agricole enrobé de fibre polypropylène imputrescible
(PP 450 microns) adapté aux sols fins ou limoneux.
De 50 à 200 mm de diamètre

DIAMÈTRE	Ø 50	Ø 60	Ø 65	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
Longueur Perforé (ml)	50 / 200	50 / 150	50 / 150	50 / 90	50	50	30	30

• PRODUIT PHARE

Drain PVC Fibre COCO COFIDRAIN

Drain agricole enrobé de fibre Coco, (750 microns)
adapté aux sols très argileux et aux sols riches en ocres ferreux.
De 50 à 200 mm de diamètre

DIAMÈTRE	Ø 50	Ø 60	Ø 65	Ø 80	Ø 100	Ø 125	Ø 160	Ø 200
Longueur Perforé (ml)	50 / 200	50 / 150	50 / 150	50 / 90	50	50	30	30

+ Tous les Accessoires

Domaine d'application

Drainage des parcelles agricoles,
conçu pour être posé au sous-soleur
ou à la trancheuse.

Les +

Le FIBERDRAIN et le COFIDRAIN sont des produits 3 en 1 :
Ils remplacent le drain nu + le géotextile + le gravier

Les enrobages présentent plusieurs avantages :

- Filtrer les éléments pouvant entrer dans la conduite
- Répartir l'eau sur l'ensemble de la surface du drain
- Une protection supplémentaire contre les chocs

DRAINAGE PAYSAGER & TP

• LE SAVIEZ-VOUS ?

+ DE 30 % DU DRAIN AGRICOLE EN FRANCE EST POSÉ AVEC DU GRAVIER.



Domaine d'application

Drainage des parcelles, parcs, jardins, espaces verts avec
une mise en oeuvre **SANS GRAVIER**

• PRODUIT PHARE



Drain PVC Fibre PP FIBERDRAIN TP

Drain agricole enrobé de fibre polypropylène
imputrescible (PP 450 microns) adapté aux sols à faible
granulométrie (argiles, limon,...) Ø80 et Ø100 mm

DIAMÈTRE	Ø 80	Ø 100
Longueur Perforé (ml)	50	50



Application
SANS GRAVIER

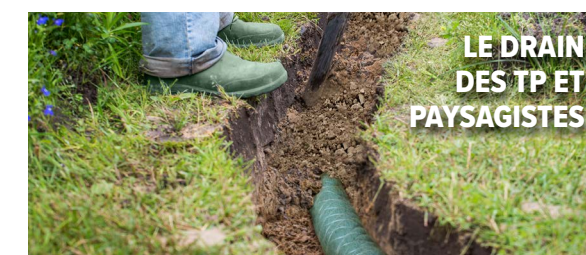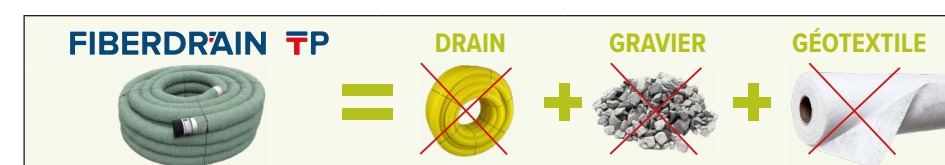

Les différentes applications du FIBERDRAIN TP

DOMAINE	DRAINAGE PAYSAGER	DRAINAGE SOUS RADIER	DRAINAGE SOUS VOIERIE
Diverses applications	Jardin privé et public	Dalle béton hors bâtiment	Sous la route goudronnée *
	Parcs	Fosse toutes eaux	Fossé
	Parcelle de petite taille	Microstation	Rond-point
	Forestier	Piscine	Sous parking
	Vignoble	Bassin de rétention	Sous trottoir
	Pépinières et maraîchage		Sous voirie compactée

* La mise en oeuvre doit être conforme au fascicule 70


DRAINAGE FONDATIONS

Drain à cunette Ø90

BATIDRAIN

Drain rigide à cunette plate diamètre 90 avec une résistance supérieure ou égale à SN4. Conforme à la NF P16-379 et au DTU 20.1

	Palette horizontale	Palet'Box verticale
DIAMÈTRE	Ø 90	Ø 90
Longueur Barre	2.50 ml	2.00 ml
Longueur totale	315 ml	242 ml

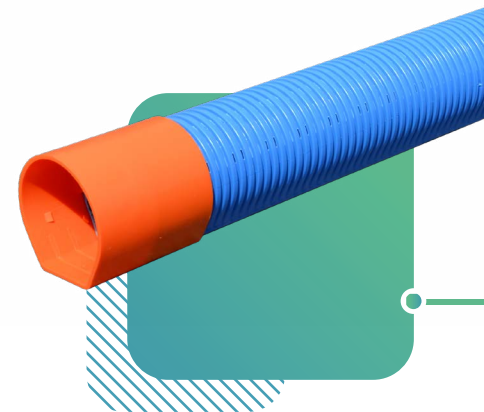

• PRODUIT PHARE

Drain à cunette enrobé Ø90

BATIFIBRE

Le drainage des fondations avec une pose SANS gravier
Sous avis technique n°17.2/16-317 et certifié QB-68-01-317
Produit 3 en 1 rigide (SN4) à cunette plate diamètre 90



	Palette horizontale	Palet'Box verticale
DIAMÈTRE	Ø 90	Ø 90
Longueur Barre	2.50 ml	2.00 ml
Longueur totale	225 ml	200 ml



Accessoires drainage des fondations

Gamme d'accessoires complète

Diamètre 90 à fond plat

COUDE 90°	COUDE 45°	CHEMINÉE DE VISITE	MANCHON ADAPTEUR	BOUCHON	Y CULOTTE 45° SIMPLE	W CULOTTE 45° DOUBLE



Application
SANS GRAVIER

**SOUS AVIS
TECHNIQUE**
N° 17.2/16-317
& Certifié **QB**
-68-01-317



Domaine d'application

Drainage des fondations.
Drainage sous dallage.



Les +

Le **BATIFIBRE** peut être mis en place dans la majorité des sols y compris les sols argileux.


Produit 3 en 1 : Il remplace
le drain nu + le géotextile + le gravier

Sous avis technique et certifié **QB** par le CSTB, le drain BATIFIBRE est considéré comme la solution la plus économique du marché. Il est efficace dans la majorité des sols.

• LE SAVIEZ-VOUS ?

LA VERSION DU DTU 20.1
INTERDIT DORÉNAVANT
L'UTILISATION DE DRAIN
AGRICOLE ET DU TUBE
D'ÉPANDAGE EN PÉRIPHÉRIE
DES BÂTIMENTS.

Nos documentations spécifiques :

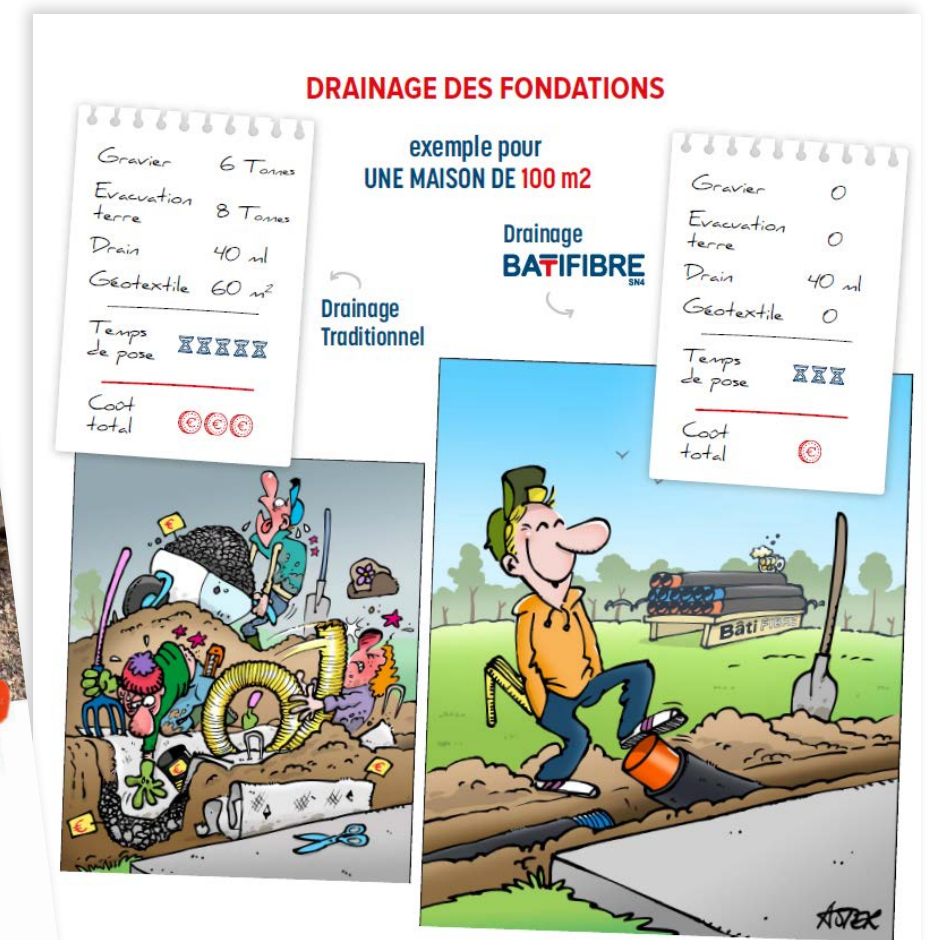


DRAINAGE ROUTIER

Drain à cunette plate Ø110

AUTODRAIN

AutoDrain est conforme à la NF P16-351. Barre SN4 perforée diamètre 110 à cunette plate nécessitant une pose avec gravier.

DIAMÈTRE	Ø 110	Ø 110	Ø 110
Longueur (ml)	6	5,85	3
Palettisation (ml)	630	614	315

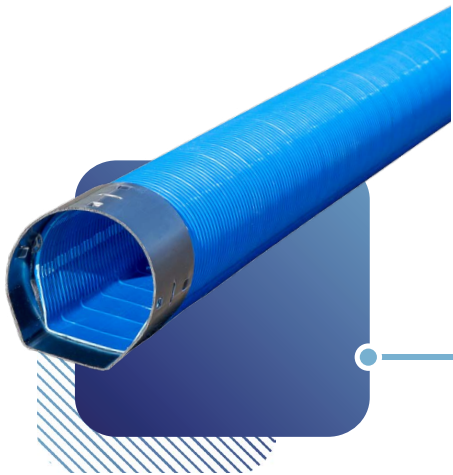


Drain à cunette plate enrobé Géotextile

AUTOTEX

Drain routier AutoDrain à cunette plate diamètre 110 enrobé d'un géotextile de 150 gr/m² pour les sols à forte granulométrie.

DIAMÈTRE	Ø 110
Longueur (ml)	6
Palettisation (ml)	630

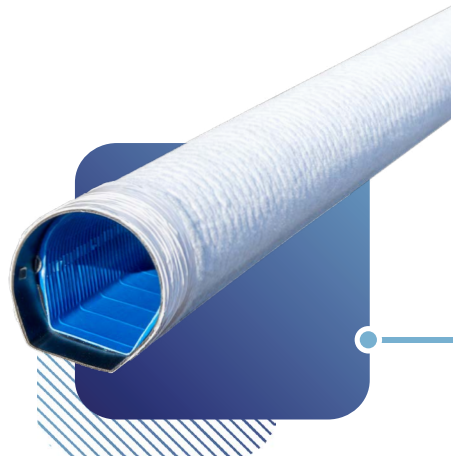

Drain à cunette plate enrobé Fibre PP

AUTOFIBRE

Drain routier AutoDrain à cunette plate diamètre 110 enrobé d'un géotextile de Fibre PP. Produit 3 en 1 car pose sans gravier.

DIAMÈTRE	Ø 110
Longueur (ml)	6
Palettisation (ml)	630



Application
SANS GRAVIER



Accessoires

DÉNOMINATION	MANCHON	BOUCHON	COUDE À 90° OU 45°	T 90°	SORTIE À CLAPET	Y 45° OU Y 45°+ RÉDUCTION	ADAPTEUR
Disponible en	Ø 110	Ø 110	Ø 110	Ø 110	Ø 110	Ø 110 OU Ø 100/110 G ET D	Ø 110/100 M OU F

Domaine d'application

Drainage routier, autoroutier, adapté à une pose manuelle ou automatisée.

Les +

L'AUTOFIBRE est un produit 3 en 1 : Il remplace le drain nu + le géotextile + le gravier

- Surface d'ouverture de 450 microns
- Retour d'expérience de plus de 15 ans en France et plus de 40 ans en Allemagne, Pays-Bas, Italie...
- Possibilité de barres de 5.85 ml pour les conteneurs

Nos documentations spécifiques :



• LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR DES PERFORMANCES LOGISTIQUES, NOUS POUVONS FABRIQUER LE DRAIN ROUTIER EN 3 ML ET 5.85 ML

DRAINAGE SOLS SPORTIFS

Drain plat FLATDRAIN

Drain plat nu PEHD recommandé pour les faibles recouvrements
avec une grande surface de perforation > à 200 cm²/m
Classement résistance élevé > à SN25
Stabilité tridimensionnelle élevée (faible épaisseur)

Largeur (mm)	170
Hauteur (mm)	40
Longueur (ml)	25 / 50




Domaine d'application

Drainage des sols sportifs,
enherbés et synthétiques :
Terrains de golf, Terrains de grands jeux,
Pistes équestres et Champs de courses.

Les +

- Possibilité de pose à plat ou à la verticale
- Stabilité tridimensionnelle élevée
- Haute résistance à la compression
- Faible profondeur d'enfouissement

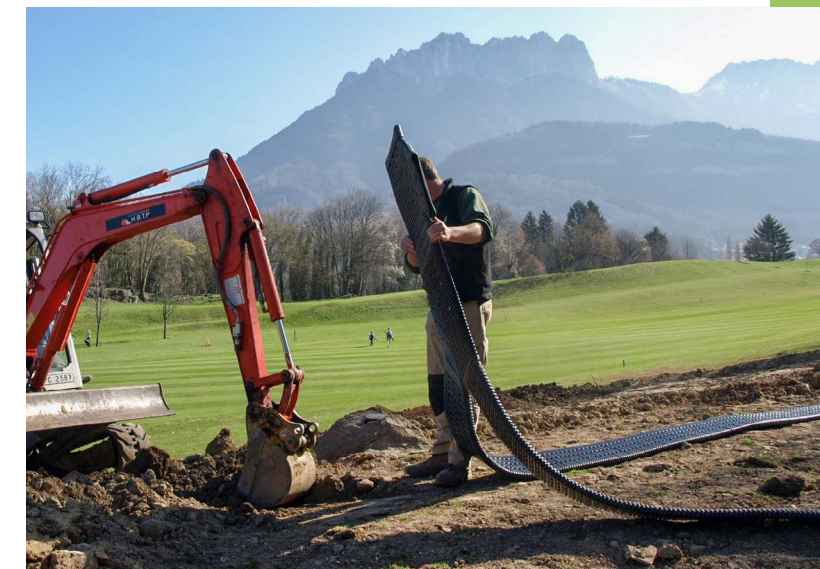

• LE SAVIEZ-VOUS ?

LE FLATDRAIN EST UTILISÉ
POUR LE DRAINAGE DES
TERRAINS DE SPORT
DANS LE MONDE ENTIER.

• PRODUIT PHARE

Drain plat enrobé FLATTEX

Drain plat nu + enrobage textile d'une
ouverture de filtration de 450 microns (+/- 25%)
Temps de drainage réduit (5 fois plus rapide qu'un drain rond)

Largeur (mm)	170
Hauteur (mm)	40
Longueur (ml)	25




Application
SANS GRAVIER

Nos documentations spécifiques :



Le drain plat pour les sols sportifs

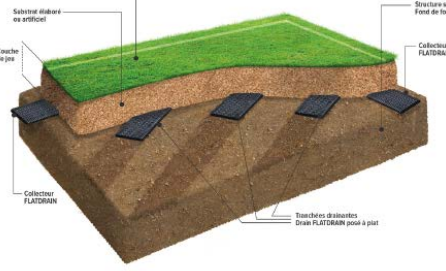POSE À PLAT
Il est posé directement sur le fond de forme sans tranchée (économie d'engin lourd, tranchée, ou même pelle mécanique).

POSE VERTICALE
Il est posé dans une tranchée étroite qui permet de mettre en place le FlatDrain dans un endroit restreint ou aucun autre drain ne peut prendre place.

Choisir le drain plat c'est opter pour :

- + Stabilité tridimensionnelle élevée
- + Haute résistance à la compression
- + Matériau durable et recyclable
- + Dans la version enrobé, le géotextile a une surface d'ouverture de 450 µm
- + Temps de réponse de drainage court
- + Faible profondeur d'enfouissement

Pourquoi doit-il être enrobé d'un géotextile technique ?



Le FlatDrain, à quelques exceptions, est systématiquement enrobé d'une chaussette technique, et devient le FlatTex.

- + D'une ouverture spécifique il permet de contrôler les éléments fins du sol en permettant la circulation des plus petites particules, qui risqueraient de colmater la périphérie du drain.
- + L'enrobage est adapté à tous les remblais susceptibles d'être utilisés.

Accessoires

DÉNOMINATION	MANCHON	BOUCHON	RACCORD UNIVERSEL	ADAPTEUR Ø 100/125	SORTIE LATÉRALE Ø 100/125
Disponible en	170 mm	170 mm	Horizontal pour 170 mm	FlatDrain 170 mm	FlatDrain 170 mm



ÉVACUATION GAMME SANCOL

• **PRODUITS
PHARES**

Tube PVC renforcé à joint Ø 100

SANCOL

Tube PVC SN4 et SN8 bleu diamètre 100 à joint pour l'évacuation des eaux à l'extérieur des bâtiments



RÉSISTANCE	SN4	SN8
DIAMÈTRE	Ø 100	Ø 100
Longueur barre (ml)	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4
Palettisation (ml)	160 / 240 / 320	160 / 240 / 320



- Commande possible par multiple de 6 cartons
- Mixe de références possible par palette

Accessoires à joint Ø 100

Accessoires SANCOL

Raccords diamètre 100 à joint SN4 pour le raccordement des tubes SANCOL

DÉNOMINATION	PRODUIT	RÉSISTANCE	CONDITIONNEMENT
COUDE 15°		SN4	55 pcs/ carton
COUDE 30°		SN4	50 pcs/ carton
COUDE 45°		SN4	45 pcs/ carton
COUDE 67.5°		SN4	40 pcs/ carton
COUDE 87.5°		SN4	40 pcs/ carton
BOUCHON		SN4	26 pcs/ carton
MANCHON		SN4	70 pcs/ carton
COULISSE		SN4	70 pcs/ carton
Y 45°		SN4	20 pcs/ carton
T 87.5°		SN4	22 pcs/ carton



Domaine d'application

Évacuation des eaux usées ou pluviales à l'extérieur des bâtiments.
Usage enterré où une résistance accrue à l'écrasement est demandée.
Évacuation vers fosse toutes eaux et/ou tout à l'égout.
Tube de liaison entre les lignes d'épandage.

Les +

- Le joint est conforme à la NF EN 681-1 & 2**
- Il accompagne les mouvements du sol
 - Parfaite étanchéité du système
 - Gain de temps significatif et facilité lors de la mise en oeuvre

Résistance mécanique contrôlée du tube > SN4 et SN8



• **LE SAVIEZ- VOUS ?**

DANS LE DOMAINE PUBLIC IL EST OBLIGATOIRE D'UTILISER DU TUBE À JOINT

Nos documentations spécifiques :



Tube SANCOL

SN4/SN8

Raccords SANCOL

SN4 (S16)

Une mise en oeuvre simple et rapide

RAPIDE ET FONCTIONNEL

Chanfreiner et ébavurer facilement le tube à l'aide des outils SANCOL

Possibilité d'intervention ultérieure

Corriger facilement l'angle du raccord ou de mise en oeuvre

Mise en oeuvre et étanchéité même par temps de pluie

RÉSISTANT

Résistance importante

- aux chocs
- à l'écrasement

SÉCURITAIRE

Le joint garantit

- l'étanchéité
- l'accompagnement des mouvements du sol (y compris sous dalle)

ÉVACUATION TUBES BÂTIMENT


Domaine d'application

Évacuation des eaux usées ou pluviales en extérieur des bâtiments.

Tube PVC renforcé Ø100 à coller BATIVAC SN4 et SN8

Tube PVC SN4 ou SN8 diamètre 100 à usage enterré où une résistance accrue est demandée.


DIAMÈTRE (HN)	Ø 100
Longueur barre (ml)	4
Palettisation (ml)	420

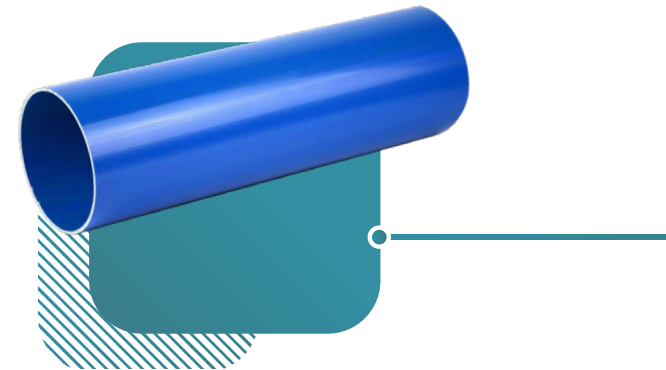

Tube PVC à coller ÉCO BATIVAC

Tube PVC Tulipé multi-usage à coller, Tricouche compact Composé de matière recyclée afin de limiter l'impact environnemental

DIAMÈTRE (HN)	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 125	Ø 140	Ø 160	Ø 200
Longueur barre (ml)	4	4	4	4	4	4	4
Palettisation (ml)	380	508	420	272	212	156	100

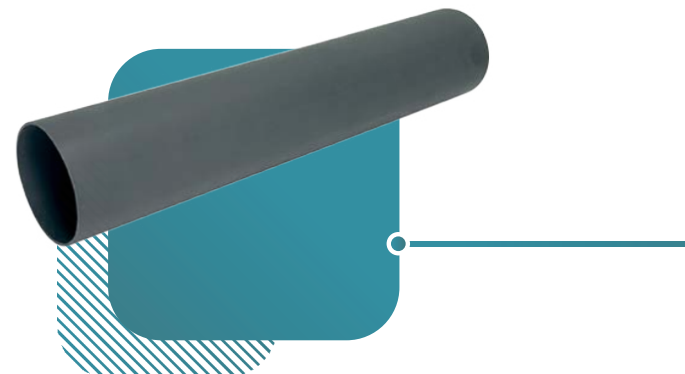

• LE SAVIEZ- VOUS ?

LA PALETTISATION 3 BOIS PERMET DE LIMITER LES FLÈCHES LORS DU CONDITIONNEMENT



ÉPANDAGE


Domaine d'application

Tube à usage d'épandage des effluents issus du prétraitement en sortie de fosse toutes eaux. Pose en tranchée ou en filtre à sable. (Conforme au DTU 64-1)

Tube d'épandage BATIPAND

Tube d'épandage bleu SN4 D100 répondant au DTU 64.1 Assemblage par collage selon DTU 60.33 Fentes de 5mm, Surface de perforation 2475 mm²/ml

RÉSISTANCE	SN4
DIAMÈTRE	Ø 100
Longueur barre (ml)	4
Palettisation (ml)	420

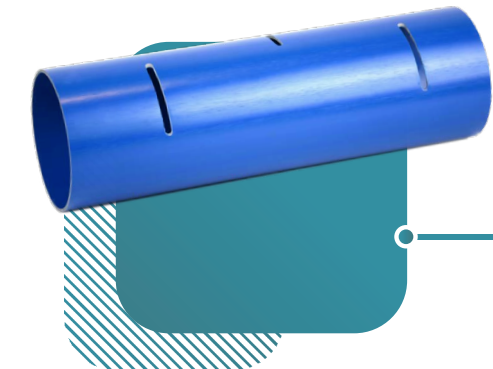

• LE SAVIEZ- VOUS ?

L'UTILISATION D'UN TUBE D'ÉPANDAGE EST INTERDIT POUR LE DRAINAGE DES BÂTIMENTS



OUTILS ATE



CHANFREINEUSE

Chanfreineuse rapide pour tubes PVC / PP / PE diamètre 100 Qualité PRO



ÉBAVUREUR

Ébavurage et chanfreinage des tubes en PVC / PP / PE / Cuivre Contient 1 poignée plus 3 lames



SCIE À FIL

Scie manuelle pour coupe de canalisation en matière plastique jusqu'au DN 315 2 poignées et 1 câble de 90 cm en acier Ø1,2



INFILTRATION À LA PARCELLE


• PRODUIT PHARE

Tube annelé PVC enrobé Ø200

INFILTRATUBE

Tube diamètre 200 SN4 dédié à l'infiltration des eaux claires et pluviales avec une pose sans gravier
Conditionnement en barre de 2,50m

	Palette horizontale
DIAMÈTRE	Ø 200
Longueur Barre	2.50 ml
Longueur totale	45 ml

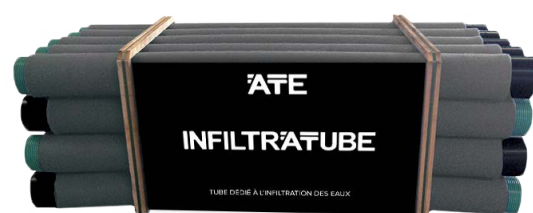

Accessoires

DÉNOMINATION	MANCHON	BOUCHON	RÉDUCTION
DIAMÈTRE	Ø 200	Ø 200	Ø 100 / 200



Application
SANS GRAVIER



• ACCOMPAGNEMENT

COMMENT CALCULER LA
LONGUEUR DU SYSTÈME
D'INFILTRATION NÉCESSAIRE ?

ATE MET À VOTRE DISPOSITION UN
FORMULAIRE DE CALCUL
POUR LE DIMENSIONNEMENT
> [LE TÉLÉCHARGER](#)



Domaine d'application

Tube dédié à l'infiltration des eaux à la parcelle
Infiltratube est LA solution pour l'infiltration des eaux de pluie ou des eaux claires après système de traitement agréé.

Les +



Produit 3 en 1 : Système d'infiltration avec mise en œuvre sans gravier
- Grâce à sa rigidité (Résistance certifiée SN4), le réglage de la pente est très rapide
- Meilleure tenue aux chocs
- Mise en œuvre du produit dans l'ensemble des sols
- Capacité d'infiltration largement supérieure à un système traditionnel



• LE SAVIEZ-VOUS ?

1 MÈTRE LINÉAIRE
D'INFILTRATUBE PÈSE 2 KGS
CONTRE 32 KGS POUR 1M DE
SOLUTION TRADITIONNELLE
(TUBE + GÉOTEXTILE + GRAVIER)


Nos documentations spécifiques :

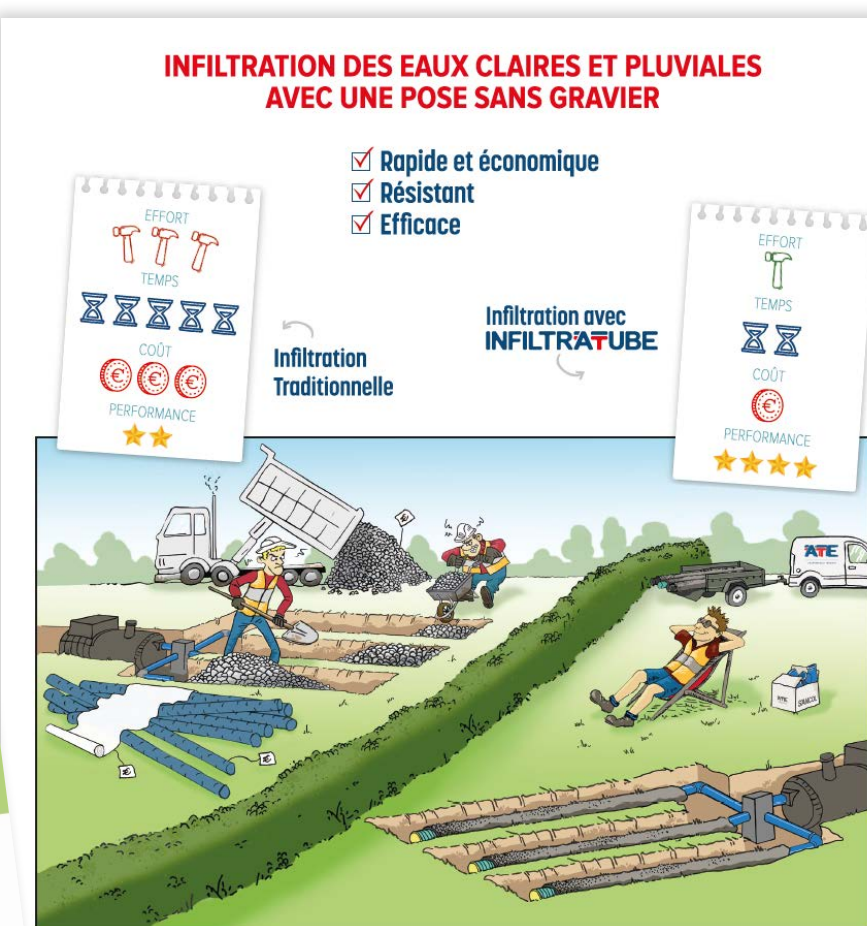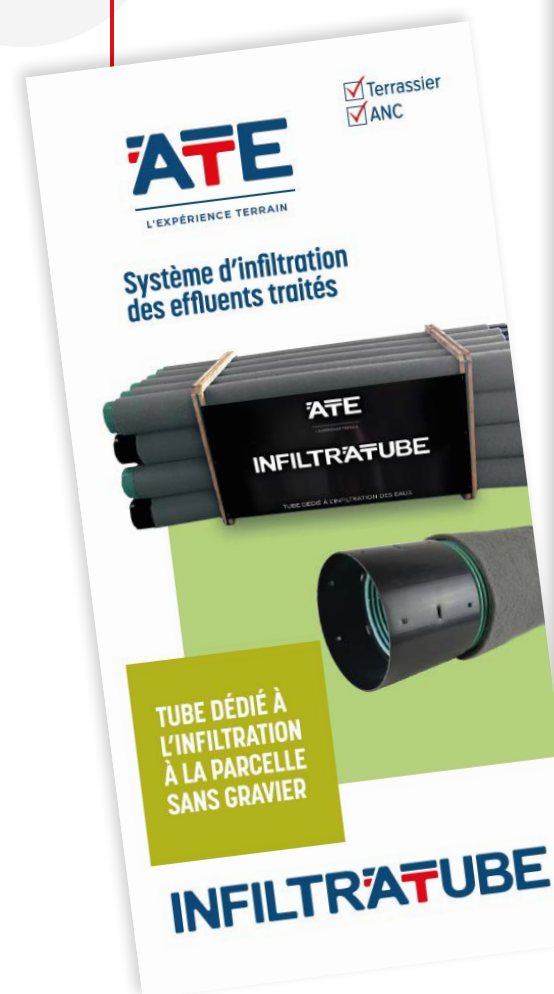

GESTION DU RGA

LE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES



Comprendre le phénomène RGA est la première étape pour protéger les structures contre ses effets dévastateurs.

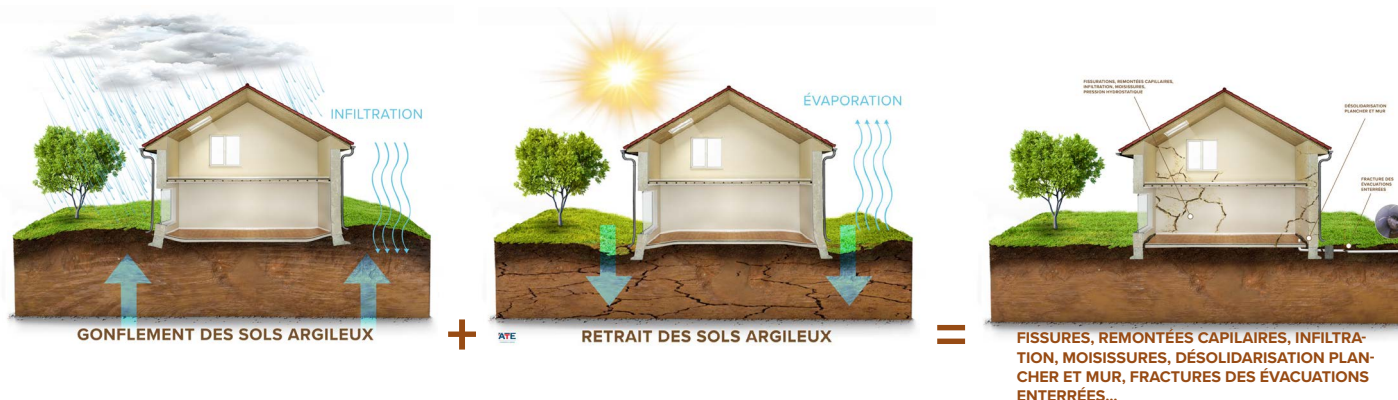

• LE SAVIEZ-VOUS ?

En France, plus de la moitié des maisons sont en zone d'exposition moyenne ou forte au RGA.

Le coût lié aux réparations est estimé par France Assureur à un montant supérieur à 1,5 milliard d'euros /an.

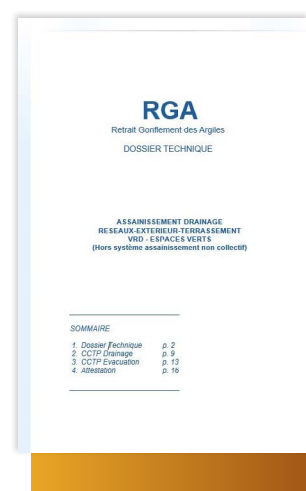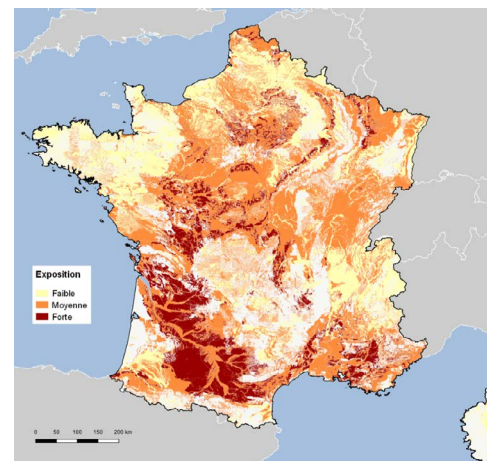

ACCOMPAGNEMENT & CONSEILS TECHNIQUES

DOSSIER TECHNIQUE
CCTP
ATTESTATION OBLIGATOIRE



EN SAVOIR PLUS
SUR LE RGA



Découvrez
nos conseils
de pose dans
notre vidéo



LA SOLUTION COMPLÈTE POUR LUTTER CONTRE LE RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES :

Une géomembrane d'imperméabilisation
> **Limiter l'évaporation en pourtour de la maison**


Un tube d'évacuation renforcé SN8 et raccords à joint souple
> **Garantir l'étanchéité des réseaux enterrés**



Géomembrane d'imperméabilisation **BATIPROTEK RGA**

Géocomposite textile de protection en polypropylène associé à une géomembrane d'imperméabilisation PEHD

	Rouleau à l'unité	PaLETTE de 14 rouleaux
SURFACE	19,5 M²	273 M²
Longueur Rouleau	10 ml	10 ml x 14 = 140 ml
Largeur rouleau	1,95 ml	1,95 ml

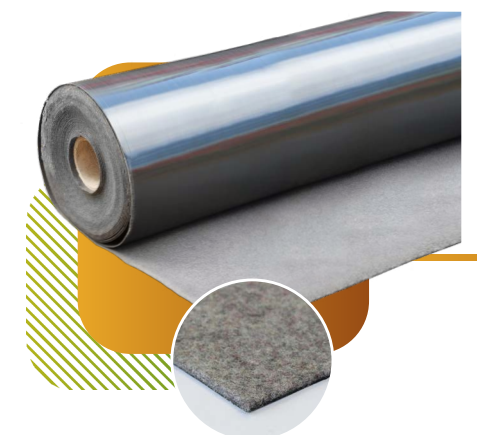

Drain à cunette enrobé Ø90

BATIFIBRE

Le drainage des fondations avec une pose **SANS** gravier
Sous **avis technique** n°17.2/16-317 et certifié **QB-68-01-317**
Produit 3 en 1 rigide (SN4) à cunette plate diamètre 90

	PaLETTE horizontale	Palet'Box verticale
DIAMÈTRE	Ø 90	Ø 90
Longueur Barre	2.50 ml	2.00 ml
Longueur totale	225 ml	200 ml



Application
SANS GRAVIER

**SOUS AVIS
TECHNIQUE**
N° 17.2/16-317
& Certifié **QB**
-68-01-317

Tube PVC renforcé à joint Ø 100 et accessoires

SANCOL

Tube PVC SN4 et SN8 bleu Ø 100 à joint pour l'évacuation des eaux à l'extérieur des bâtiments et gamme complète de raccords Ø 100 à joint SN4

RÉSISTANCE	SN4	SN8
DIAMÈTRE	Ø 100	Ø 100
Longueur barre (ml)	2 / 3 / 4	2 / 3 / 4
Palettisation (ml)	160 / 240 / 320	160 / 240 / 320



NOTRE ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE

Module de formation

Professionnels du BTP, nous vous proposons un module de formation complet et clair sur l'utilisation de nos produits. Nous vous accompagnons et vous guidons dans la compréhension globale.



Prescriptions

Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire afin de présenter nos solutions de drainage, d'évacuation et d'infiltration auprès de professionnels de la construction : architectes, bureaux d'étude, constructeurs, maîtres d'oeuvre, bureaux de contrôle....



Vidéos


Développement de [notre chaine YouTube](#) à travers une série de vidéos et tutos afin de vous accompagner dans la mise en oeuvre de nos solutions.



Assistance technique :

ATE vous accompagne dans l'étude du **dimensionnement** de nos solutions dans vos projets.

Demandez conseil à un technicien au 02 43 07 00 56



ATE C'EST AUSSI

DÉVELOPPEMENT DE LA SUBIRRIGATION

LE SAVIEZ-VOUS ?

POUR UNE CARRIÈRE ÉQUESTRE CONVENTIONNELLE, C'EST 8 À 10 L D'EAU PAR M² ET PAR JOUR. AVEC LA SUBIRRIGATION, C'EST 10 FOIS MOINS



Les solutions ATE

Le drainage et la subirrigation du sol sont deux techniques qui visent à améliorer les propriétés hydriques du sol pour favoriser sa stabilité et l'utilisation efficace de l'eau. Leur installation est l'occasion de repenser complètement la gestion de l'eau sur un centre équestre avec la collecte et la réutilisation de cette dernière.

PROJET SUR LA GESTION DES EAUX AGRICOLES

Chantier pilote : Développement de solutions pour la gestion des eaux agricoles



En France, les plus grands volumes d'eau sont gérés des parcelles agricoles. ATE travaille sur des solutions innovantes.

RÉALISATION DE TUBES SUR MESURE

MANDRINS ET TUBES, LISSES OU CANNELÉS, POUR USAGE INDUSTRIEL

ATE propose à sa clientèle la réalisation de tubes sur mesure, du diamètre 40 au 200, pour différents domaines d'application, tels que l'industrie, la papeterie, le textile, etc.

Sensible aux besoins de nos clients, nous avons élaboré une procédure, à travers notamment la mise en place d'un cahier des charges précis et répondant à vos attentes.




L'ÉCO CONCEPTION SELON ATE

DEPUIS SA CRÉATION EN 2000, LA SOCIÉTÉ ATE CONÇOIT ET FABRIQUE DES PRODUITS EN MATIÈRE PLASTIQUE ISSUS EN PARTIE DE L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE. ATE A RÉUSSI À CONCILIER QUALITÉ ET DURABILITÉ DE SES PRODUITS AVEC L'INTÉGRATION DU RECYCLAGE DE MATIÈRES PREMIÈRES EN PVC.

Le recyclage du PVC

Le PVC est 100 % recyclable. En France, plus de 110.000T ont été recyclées en 2019 et les chiffres sont en constante augmentation. Les objectifs européens de 900 000T d'ici 2025 sont ambitieux mais il reste beaucoup à faire. Le PVC est recyclable et conserve ses qualités et ses performances ce qui permet de pouvoir travailler en circuit fermé. C'est un avantage majeur dans le développement durable. De nouveaux circuits courts de collectes inter-entreprises doivent être développés.

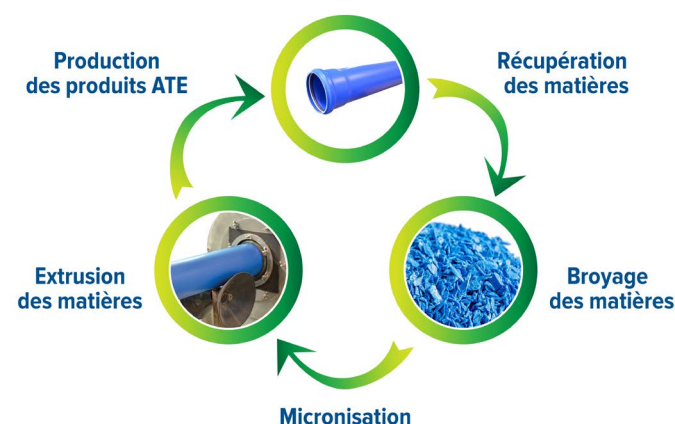

Vous souhaitez gérer vos déchets PVC ?

Vous voulez être un point de collecte PVC et participer à l'économie circulaire ? Nous pouvons vous faire une proposition pour organiser la récupération de vos chutes PVC.

CONTACTEZ-NOUS !

ENGAGEMENT
RSE



ATE, ACTEUR D'UN AVENIR DURABLE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Fort taux de recyclé utilisé dans la famille de produits évacuation et épandage.



DURABILITÉ


Techniques et qualité pour la perennité des ouvrages



ENGAGEMENT ECOVADIS

Objectif : Amélioration continue



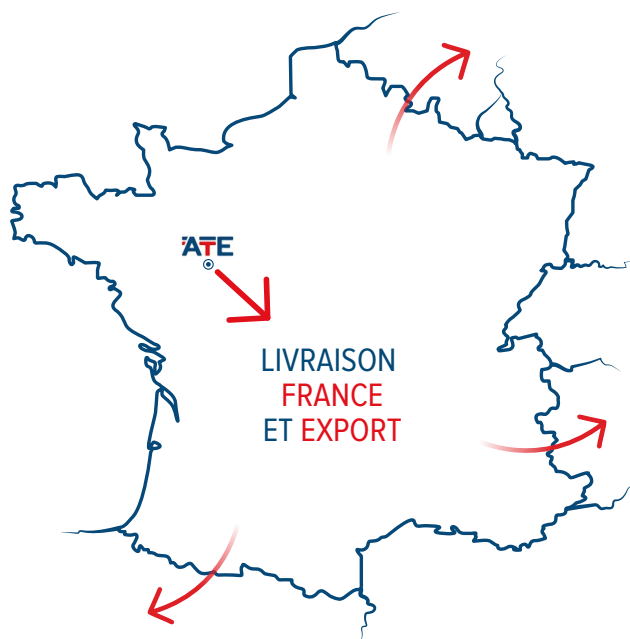

ATE
contact@ate53.fr
02 43 07 00 56
www.ate-drainage.com



Suivez-nous
sur nos réseaux sociaux !

