

FIBERDRAIN TP

Créé et fabriqué en France



Le drainage des parcelles SANS GRAVIER (filtre synthétique)


CARACTERISTIQUES PRODUIT

Domaine d'application	Collecte et évacuation des eaux en excès dans les parcelles à faible granulométrie (argiles, limon,...)
Drain support	Agritube
Type d'enrobage	Fibre polypropylène vierge
Mise en oeuvre	SANS GRAVIER
Conditionnement	En rouleau avec un manchon
Identification	Étiquette sur manchon

PRODUITS

Diamètre nominal	Longueur (ml) ±2%	Référence
Ø80	50	DA080050TP
Ø100	50	DA100050TP

⚠ Drain interdit pour le drainage des fondations

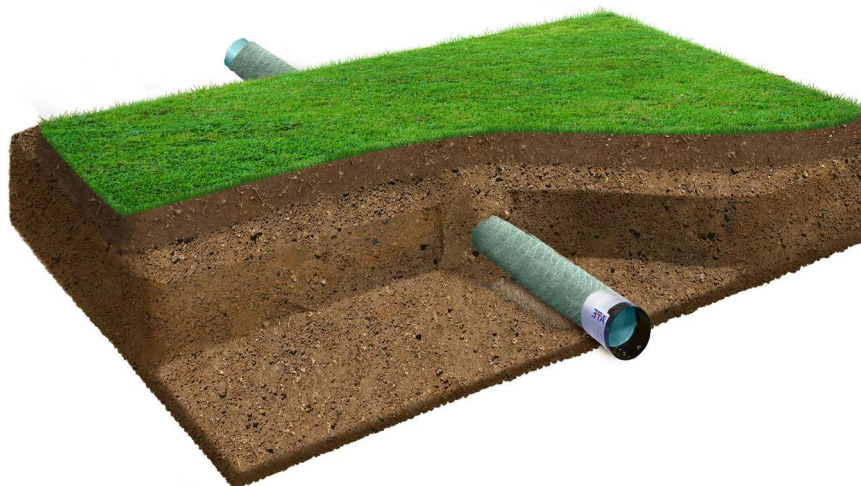

L'application, l'utilisation et/ou la transformation des produits échappent à notre responsabilité de contrôle et, en conséquence ne peuvent engager la responsabilité de la société A.T.E., mais celle de l'utilisateur et/ou celle du transformateur.